


CORAL X+

상하좌우 키스톤, 코너키스톤, 곡면보정 기능
다양한 영상모드 지원(Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard)

PAIKYOUNG ELECTRONICS PROJECTOR SERIES

CORAL X+

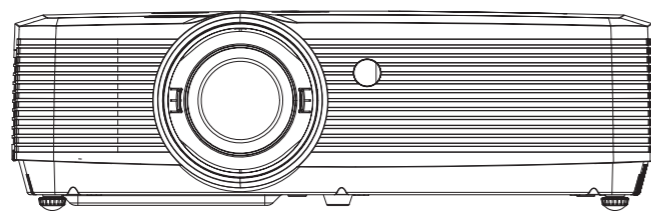

네트워크제어



50000:1
명암비



HDMI



PC없이도
투사가능



CORAL X+

PAIKYOUNG ELECTRONICS PROJECTOR SERIES

CORAL X+ : EL-C605X, EL-C625X, EL-C555W, EL-C605W, EL-C555U, EL-C605U



수직, 코너키스톤, 곡면 자동 보정

프로젝터 사용 중 틀어진 화면을 손쉽게 교정 가능합니다. 곡면 스크린에서도 안정된 곡면보정 기능을 지원하고 측면 투사 시에도 화면을 보정시켜주는 퀵 코너키스톤 기능 탑재로 어떤 환경에서도 투사가 가능합니다.



다양한 영상모드 지원

Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard, Colorboard 등 다양한 영상 모드를 지원합니다.




간단한 램프 교체 (램프 커버가 상단에 위치)

수명이 다 된 램프 교체 시 상단에 위치한 커버를 열고 간단하고 쉽게 램프를 교체할 수 있습니다.




냉각 및 전원 시간 설정 가능 (60/90초)

프로젝터 사용 후 기기를 보호하기 위한 쿨링타임을 필요합니다. 냉각 모드 선택에 따라 시간(60/90초)을 절약할 수 있습니다.



대형 먼지필터 사용

외부에서 유입되는 먼지를 차단하여 먼지로 인한 기기 오작동을 방지할 수 있습니다.



HDMI/VGA 다양한 출력단자 지원

USB, VGA, AUDIO, HDMI 입력단자를 제공합니다. HDMI 입력 2개가 제공되므로 다양한 장치와 연결할 수 있습니다.



USB-A 메모리 뷰어 지원, 와이파이 동글(옵션사항)

USB 단자를 이용하여, PC 사용 없이 프로젝터에 직접 USB를 연결하여 이미지를 투사할 수 있습니다.



Specification

모델명	CORAL X+					
	EL-C605X	EL-C625X	EL-C555W	EL-C605W	EL-C555U	EL-C605U
패널	3x0.63" LCD	3x0.63" LCD	3x0.64" LCD	3x0.64" LCD	3x0.64"(DML)LCD	3x0.64"(DML)LCD
램프	USHIO:300W	USHIO:300W	USHIO:300W	USHIO:300W	USHIO:300W	USHIO:300W
밝기(ANSI)	6000	6200	5500	6000	5500	6000
명암비	50000:1 (with IRIS&ECO mode)	50000:1 (with IRIS&ECO mode)	50000:1 (with IRIS&ECO mode)	50000:1 (with IRIS&ECO mode)	50000:1 (with IRIS&ECO mode)	50000:1 (with IRIS&ECO mode)
렌즈	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm	F: 1.6~1.9 f: 15.31~24.64mm
스크린 사이즈	0.691~11.65m (30°~300°)	0.691~11.65m (30°~300°)	0.678~11.434m (30°~300°)	0.678~11.434m (30°~300°)	0.678~11.434m (30°~300°)	0.678~11.434m (30°~300°)
해상도	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	WXGA (1280x 800)	WXGA (1280x 800)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
주변조도비	80%	80%	80%	80%	80%	80%
투사율	70"@1.653m 1.16~1.9	70"@1.653m 1.16~1.9	70"@1.622m 1.08~1.76	70"@1.622m 1.08~1.76	70"@1.622m 1.08~1.76	70"@1.622m 1.08~1.76
줌/포커스	1.6xoptics	1.6xoptics	1.6xoptics	1.6xoptics	1.6xoptics	1.6xoptics
칼라시스템	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i					
입력단자	VGA*2 HDMI *2(One is Compatible with MHL) Video*1 Audio in(mini jack,3.5mm)*1 Audio in(L/R)-RCA*2 USB-A*1 USB-B*1(Display) RJ45*1(Display) YCbCr/Component *1(share with VGA in 1) S-Video *1(share with VGA in 1)					
출력단자	VGA*1(Share with VGA IN 2), Audio out)mini-jack,3.5mm) *1					
제어단자	RS232*1, RJ45*1 (Control), USB-B*1(for up-grade)					
렌즈스위프트	V: ±40%, H: ±10%	V: ±40%, H: ±10%	V: ±45%, H: ±10%	V: ±45%, H: ±10%	V: ±45%, H: ±10%	V: ±45%, H: ±10%
키스톤	V: ±30*(auto+manual) H: ±15*(manual) Pincushion/Barrel Correction Corner Keystone			V: ±30*(auto+manual) H: ±15*(manual) Corner Keystone		
스피커	1*10W	1*10W	1*10W	1*10W	1*10W	1*10W
소비전력	400W	400W	400W	400W	410W	410W
대기전력	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W	<0.5W
램프수명	3000H(Normal) /4000H(ECO)	3000H(Normal) /4000H(ECO)	3000H(Normal) /4000H(ECO)	3000H(Normal) /4000H(ECO)	3000H(Normal) /4000H(ECO)	3000H(Normal) /4000H(ECO)
크기(WxHxD mm)	395*318*128 mm	395*318*128 mm	395*318*128 mm	395*318*128 mm	395*318*128 mm	395*318*128 mm
무게	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg	4.5kg
지원언어	26 languages: English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Dutch, Portugese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Turkish, Finnish, Norwegian, Danish, Indonesian, Hungarian, Czech, Kazak,Vietnamese,Thai, Farsi					

EL-C606X, EL-C625X

(단위: m)

스크린 사이즈 (inch)	4:3		16:9	
	최소거리	최대거리	최소거리	최대거리
30	0.691	1.141	0.753	1.243
40	0.932	1.530	1.015	1.667
60	1.412	2.308	1.538	2.514
70	1.653	2.697	1.801	2.938
80	1.893	3.087	2.062	3.363
90	2.133	3.476	2.324	3.787
100	2.374	3.865	2.586	4.211
120	2.854	4.644	3.109	5.059
150	3.575	5.811	3.895	6.331
200	4.777	7.758	5.204	8.452
250	5.978	9.704	6.513	10.572
300	7.180	11.650	7.822	12.692

EL-C555W&EL-C605W & EL-C555U& EL-C605U

(단위: m)

스크린 사이즈 (inch)	4:3		16:10		16:9	
	최소거리	최대거리	최소거리	최대거리	최소거리	최대거리
30	0.789	1.303	0.678	1.120	0.697	1.151
40	1.064	1.748	0.915	1.502	0.940	1.544
60	1.613	2.635	1.386	2.265	1.425	2.328
70	1.887	3.080	1.622	2.647	1.667	2.721
80	2.162	3.525	1.858	3.030	1.910	3.114
90	2.435	3.970	2.093	3.412	2.151	3.507
100	2.711	4.413	2.330	3.793	2.395	3.898
120	3.264	5.306	2.805	4.560	2.883	4.687
150	4.083	6.636	3.509	5.703	3.607	5.862
200	5.455	8.860	4.689	7.614	4.819	7.826
250	6.826	11.081	5.867	9.523	6.030	9.788
300	8.200	13.304	7.047	11.434	7.243	11.752