


장비연결

스크린 사이즈

- 스크린 설치 시, 프로젝터와 직각을 이루어야합니다 .
- 실내 밝기에 따라 투사 효과에 영향을 받을 수 있습니다 . 최적의 투사 효과를 얻기 위해 실내 조명을 조절하시기 바랍니다 .
- 프로젝터가 스크린에서 멀어질수록 투사화면이 커집니다 .
- 아래의 표를 이용해 프로젝터와 스크린 사이의 거리를 최적의 위치에 두십시오 .

아래 수치는 근사치로 실제와 차이가 있을 수 있습니다 .

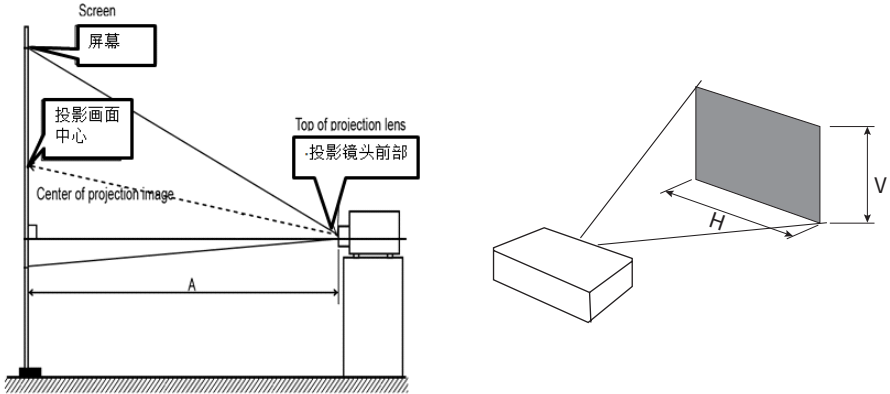

WUXGA

16:10 Perspctive				
Screen Size	Width(H)	Height(B1+B2)	Wide	Tele
30	0.646	0.404	0.765	1.258
40	0.862	0.538	1.031	1.689
60	1.292	0.808	1.564	2.550
70	1.508	0.942	1.831	2.981
80	1.723	1.077	2.098	3.411
90	1.939	1.212	2.364	3.842
100	2.154	1.346	2.631	4.273
120	2.585	1.615	3.164	5.134
150	3.231	2.019	3.964	6.426
200	4.308	2.692	5.297	8.579
250	5.385	3.365	6.631	10.732
300	6.462	4.039	7.964	12.885

16:9 Perspective				
Screen Size	Width(H)	Height(B1+B2)	Wide	Tele
30	0.664	0.374	0.786	1.293
40	0.886	0.498	1.060	1.736
60	1.328	0.747	1.608	2.621
70	1.550	0.872	1.882	3.064
80	1.771	0.996	2.156	3.506
90	1.992	1.121	2.430	3.949
100	2.214	1.245	2.704	4.392
120	2.657	1.494	3.252	5.277
150	3.321	1.868	4.075	6.605
200	4.428	2.491	5.445	8.818
250	5.535	3.113	6.815	11.031
300	6.641	3.736	8.186	13.244

4:3 Perspective				
Screen Size	Width(H)	Height(B1+B2)	Wide	Tele
30	0.610	0.457	0.866	1.425
40	0.813	0.610	1.168	1.913
60	1.219	0.914	1.772	2.888
70	1.422	1.067	2.074	3.376
80	1.626	1.219	2.376	3.863
90	1.829	1.372	2.678	4.351
100	2.032	1.524	2.980	4.839
120	2.438	1.829	3.584	5.814
150	3.048	2.286	4.489	7.277
200	4.064	3.048	5.999	9.716
250	5.080	3.810	7.509	12.154
300	6.096	4.572	9.019	14.593

Projection distance formula

16:10	WIDE	Y	=	26.664	X		35.398
	TELE			43.063			33.670
16:9	WIDE	Y	=	27.407	X		36.384
	TELE			44.263			34.608
4:3	WIDE	Y	=	30.197	X		40.088
	TELE			48.769			38.131

Y: 스크린사이즈 (단위: inch) X: 투사거리 (단위: m)